


imageRUNNER C3326i

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 EN COLOR

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

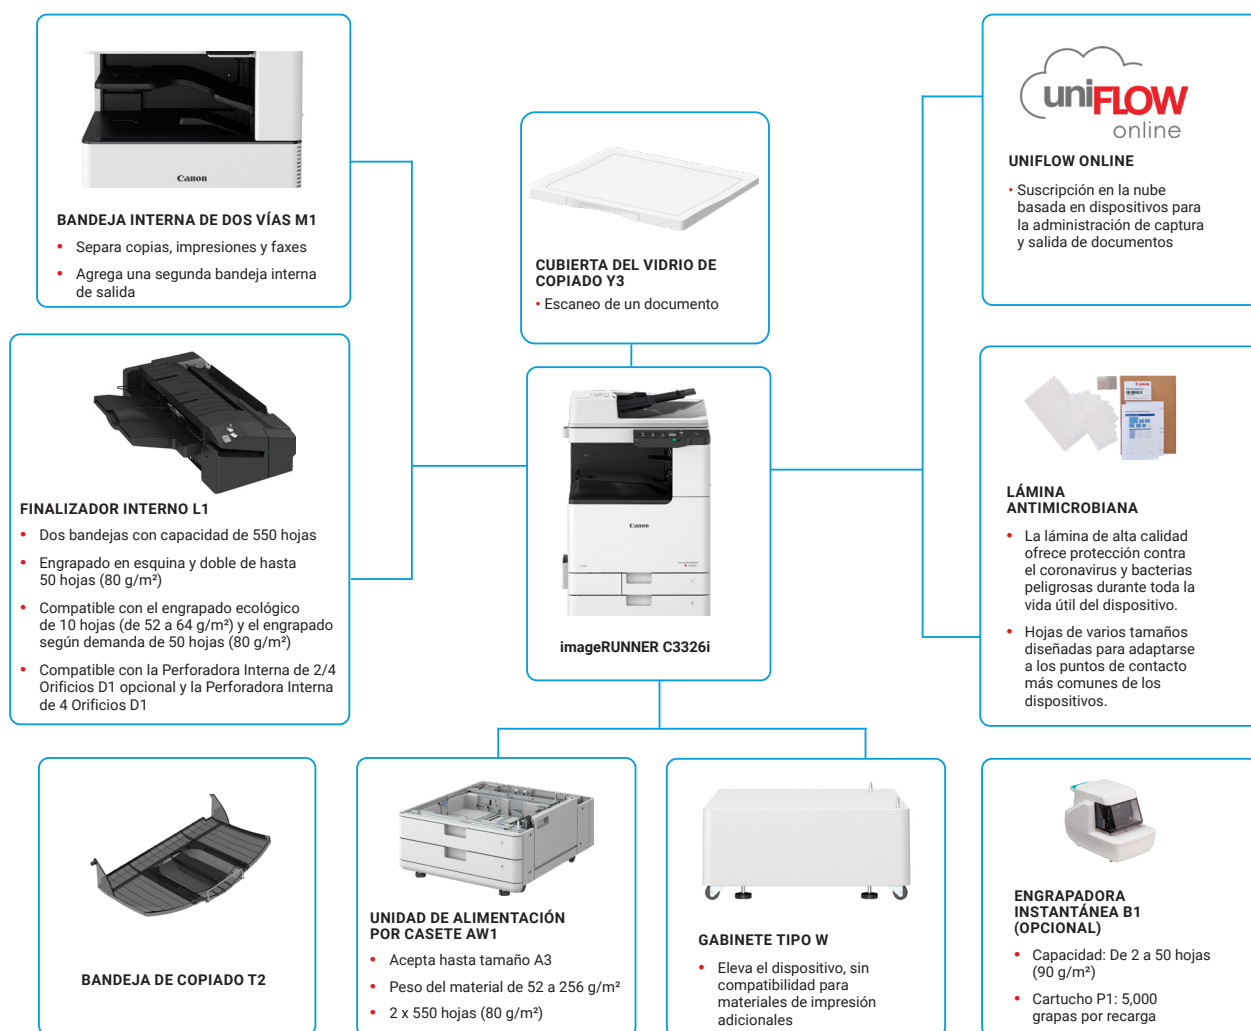

Esta configuración es solo para fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de opciones y las relaciones exactas de compatibilidad, consulte el [configurador de productos en línea](#).

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo de máquina

Funciones principales

Procesador

Panel de control

Memoria

Almacenamiento

Conexión de interfaz

Capacidad de la fuente de papel (A4, 80 g/m²)

Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)

Capacidades de acabado

Tipos de materiales compatibles

Tamaños de materiales aceptados

Pesos de materiales aceptados

Tiempo de calentamiento (Modo de Inicio Rápido: ACTIVADO)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Espacio de instalación (An. x Pr.)
Peso

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión

Resolución de impresión (ppp)

Láser multifuncional en color A3

Impresión, copiado, escaneo, envío y fax opcional

Procesador de doble núcleo de 1.6 GHz

Panel táctil en color WSVGA LCD TFT de 17.8 cm/7"

Estándar: 2.0 GB de RAM

Estándar: (eMMC) 64 GB
Opcional: (SSD) 256 GB

RED

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n)

OTROS

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo) x 1

Estándar: 1,200 hojas
Máximo: 2,300 hojas
(con la Unidad de Alimentación por Casete AW1 opcional)

Estándar: 250 hojas
Máximo: 650 hojas
(con el Finalizador Interno L1 opcional y la Bandeja de Copiado T2)

Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Perforación de orificios, Engrapado ecológico, Engrapado según demanda

* Las capacidades de acabado varían en función de las opciones seleccionadas

Bandeja multipropósito:
Delgado, Común, Grueso*, Reciclado, Recubierto, Color, Calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Sobres

* SRA3 no es compatible con papel Recubierto (de 257 a 300 g/m²) ni Grueso (de 257 a 300 g/m²)

Casete superior:
Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres*

* Se requiere el Kit del Accesorio para Alimentación de Sobres B (estándar).

Casete inferior:
Delgado, Común, Grueso, Reciclado, Color, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres*

* Se requiere el Kit del Accesorio para Sobres A (estándar).

Bandeja multipropósito:
Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Tamaño personalizado: de 98.4 x 139.7 mm hasta 320.0 x 457.2 mm
Sobres: COM10 Núm. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Tamaño personalizado de sobres: de 98.0 x 98.0 mm a 320.0 x 457.2 mm

Casete superior:
Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5
Tamaño personalizado: de 105.0 x 148.0 mm hasta 297.0 x 215.9 mm
Sobre: ISO-C5

* Se requiere el Kit del Accesorio para Alimentación de Sobres B (estándar).

Casete inferior:
Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Tamaño personalizado: de 105.0 x 148.0 mm hasta 304.8 x 457.2 mm
Sobre*: COM10 Núm. 10, Monarch, DL

* Se requiere el Kit del Accesorio para Sobres A (estándar).

Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m²

Casete superior/inferior: de 52 a 256 g/m²

A dos caras: de 52 a 220 g/m²

4 segundos o menos*

*Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el icono de copiado y se habilita para operar en la pantalla del panel táctil

Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos

10 segundos o menos*

* Tiempo desde la activación del dispositivo, hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir)

565 x 687 x 891 mm

1168 x 1116 mm

Aprox. 74.7 kg incluyendo el tóner

Una cara (B y N/CL):
Hasta 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 20/20 ppm (A4R), hasta 15/15 ppm (A3)

Dos caras (B y N/CL):
Hasta 26/26 ipm (A4, A5R), hasta 20/20 ipm (A4R), hasta 15/15 ipm (A3)

Hasta 1200 x1200

Lenguajes de descripción de página

Impresión directa

Impresión desde dispositivos móviles y desde la nube

Impresión estándar del sistema operativo

Tipos de letra

Características de impresión

Sistema operativo

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Velocidad de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia

Resolución de copiado (ppp)

Múltiples copias

Densidad de copiado

Ampliación

Características de copiado

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Tipo

Capacidad de papel del alimentador de documentos (Bond de 80 g/m²)

Originales y pesos aceptables

Tamaños de materiales aceptados

Estándar: UFR II, PCL6
Opcional: Adobe® PostScript®3™

Tipos de archivos compatibles:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Lugar de la red: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online y Universal Print de Microsoft

Una variedad de soluciones de software está disponible para ofrecer impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS

Tipos de letra PS: 136 Roman
Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), tipos de letra de código de barras*2

*1 Requiere el JUEGO DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAL PCL A1 opcional
*2 Requiere el KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1 opcional

Impresión segura, Sello de agua seguro, Encabezado/ Pie de página, Diseño de página, Impresión a dos caras, Orientaciones/Tamaños mixtos de papel, Reducción de tóner, Impresión de carteles, Impresión de retención forzada, Impresión de fecha, Impresión programada, Impresión mediante una impresora virtual

UFR II: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior)
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)

Una cara (B y N/CL):
Hasta 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 20/20 ppm (A4R), hasta 15/15 ppm (A3)
Dos caras (B y N/CL):
Hasta 13/13 ppm (A4, A5R), hasta 10/10 ppm (A4R), hasta 7/7 ppm (A3)
(A4, B y N/CL): Aprox. 7.0/8.7 segundos o menos

600 × 600
Hasta 999 copias
Automática o manual (9 niveles)
De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Reducción/ampliación preconfiguradas: 25%, 50%, 70%, 100%, 141 %, 200%, 400%

Porcentajes de ampliación/reducción preconfigurados por área, A dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, de Libro a dos páginas, Original a dos caras, Clasificación, Creación de trabajos, N en 1, Originales de diferentes tamaños, Nitidez, Borrado de marco, Copiado de tarjeta de ID, Omisión de página en blanco, Original de tamaño libre, Modo de color, Reservación de copiado, Muestra de copiado

Estándar: Alimentador automático de documentos a dos caras [de 2 caras a 2 caras]
Opcional: Cubierta del Vidrio de Copiado Y3

Hasta 100 hojas

Vidrio de copiado: hojas, libros y objetos tridimensionales

Peso de materiales para el alimentador de documentos:
Escaneo a una cara: de 30 a 128 g/m² (B y N), de 64 a 128 g/m² (CL)
Escaneo a dos caras: de 50 a 128 g/m² (B y N), de 64 a 128 g/m² (CL)

Vidrio de copiado: tamaño máximo de escaneo: 297.0 x 431.8 mm

Tamaño de materiales para el alimentador de documentos:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Tamaño personalizado: de 128.0 x 139.7 mm a 297.0 x 431.8 mm



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

Velocidad de escaneo	DADF (ipm: B y N y CL, A4): Escaneo a una cara: 70/70 (300 ppp, envío), 51/42 (600 ppp, copiado) Escaneo a dos caras: 35/35 (300 ppp, envío), 25.5/25.5 (600 ppp, copiado)	ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	Autenticación de usuario (Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión a nivel de función, Inicio de sesión con dispositivo móvil), Autenticación con ID de departamento (Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (Inicio de sesión con PIN, Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con tarjeta y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), Sistema de administración de acceso (Control de acceso)
Resolución de escaneo (ppp)	Escaneo para copiado: hasta 600 x 600 Escaneo para envío: (Empujar, B y N) hasta 600 x 600, (Halar, B y N) hasta 600 x 600 (Empujar, CL) hasta 300 x 300, (Halar, CL) hasta 300 x 300 Escaneo para fax: hasta 600 x 600	Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (Impresión segura, Impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW*), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos en el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario*), Seguridad de envío de datos (Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME)
Especificaciones de escaneo halado	Color Network ScanGear2. Tanto para TWAIN como para SO compatibles con WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Seguridad de la red	*1 Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcionales. *2 Requiere el Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1 opcional
Método de escaneo	Empujar escaneo, Halar escaneo, Escaneo hacia la red, Escaneo hacia un dispositivo de memoria USB, Escaneo hacia un dispositivo móvil, Escaneo hacia servicios basados en la nube (uniFLOW Online/Online Express)	Seguridad del dispositivo	TLS 1.3, IPsec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Compatibilidad con WPA3, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Activación/desactivación (Aplicaciones/protocolos de red, RUI, Interfaz USB), Separación de FAX G3 de LAN, Separación de puerto USB de LAN, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Auditoría y administración de dispositivos	Inicialización del almacenamiento estándar, Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFP, Comprobación de la integridad del software MFD y la Resiliencia del firmware de la plataforma (NIST SP800-193) con la Recuperación automática del sistema (Verificación del sistema en el arranque, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución con el Control Integrado de McAfee), Contraseña del administrador, Administración de claves y certificados digital, Bitácora de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externa (Administración de eventos e información de seguridad), Configuración de políticas de seguridad, Autenticación de dos factores para la administración remota
Destino	Estándar: Correo electrónico/FAX por Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Opcional: FAX Super G3	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	Entorno de operación
Libreta de direcciones	LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)	Fuente de energía	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: humedad relativa (HR) de 20% a 80%
Resolución de envío (ppp)	Empujar: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fina), 200 x 400* (superfina), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafina), 600 x 600* Halar: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * El Modo de Color es solo blanco y negro	Consumo de energía	De 110 a 127 V, 60 Hz, 8.5 A De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A Máximo: aprox. 1,500 W Modo de Espera: aprox. 44 W* ¹ Modo Dormir: aprox. 2.0 W* ² , aprox. 1.0 W* ³ * ¹ Valor de referencia: medido en una unidad * ² Modo de suministro de energía de LAN inalámbrica DESACTIVADO * ³ Modo de suministro de energía de LAN inalámbrica ACTIVADO * ^{2&3} El Modo Dormir no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.
Protocolo de comunicación	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (envío), POP3 (recepción)	Niveles de ruido (B y N/CL)	Consumo regular de electricidad (TEC)*: 0.32 kWh
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compacto, Que permite la búsqueda, PDF/A-1b, Encriptado), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda), PDF/XPS (Firma del dispositivo) Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF/XPS (Firma de usuario) *Una sola página	Estándares	Nivel de potencia acústica ((LWA,m)) Activa (una cara): 6.0 B* ¹ , 0.3 B* ¹
Características de Universal Send	Selección del tipo de original, Original a dos caras, De Libro a dos páginas, Originales de diferentes tamaños, Ajuste de densidad, Nitidez, Borrado de marco, Creación de trabajos, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Nombre de archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de correo electrónico, Informe de TX, Orientación del contenido del original	PARTES CONSUMIBLES	Nivel de presión acústica (LpAm) Posición del espectador: Activa (una cara): 46 dB* ¹ * ¹ Valor de referencia: solo se midió una unidad con la norma ISO7779, descrito con ISO9296:2017 Blue Angel (Solicitado)
ESPECIFICACIONES DE FAX		Cartucho de tóner	Tóner GPR-66 BK/C/M/Y (Rendimiento estimado al 5% de cobertura)
Cantidad máxima de líneas de conexión	1	Rendimiento del tóner	Tóner GPR-66 BK: 38,000 páginas Tóner GPR 66L C/M/Y: 11,000 páginas
Velocidad del módem	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps		
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)		
Tamaño de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Enviado como A4 * ² Enviado como B4 corto		
Memoria de FAX	Hasta 30,000 páginas		
Discado veloz	Máx. 200		
Discados de grupo/destinos	Máx. 199 discados		
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		
Respaldo de memoria	Sí		
Características de fax	Nombre del emisor (TTI), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de TX, Transmisión de interrupción, Difusión secuencial, Envío de contraseña/Dirección secundaria, Buzón confidencial		
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			
Dispositivos de memoria	Estándar: Memoria USB		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER C3326i

ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE Y DE LA IMPRESORA

Seguimiento y generación de informes

Herramientas de administración remota

Software de escaneo

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL
Alimentación por casete

uniFLOW Online Express

iW Management Console
eMaintenance
Sistema de Entrega de Contenido (CDS)

ScanGear

Unidad de Alimentación por Casete AW1:

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1,100 hojas) (80 g/m²)
Tipo de papel: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete
Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Tamaño personalizado: de 105.0 x 148.0 mm a 304.8 x 457.2 mm
Peso del papel: de 52 a 256 g/m²
Fuente de energía: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 565 x 635 x 248 mm
Peso: aprox. 16.0 kg

OPCIONES DE SALIDA
Bandeja interna

Bandeja Interna de Dos Vías M1:

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²)
Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 hojas
Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 250 hojas
SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas
Peso del papel: de 52 a 300 g/m²
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 428 x 405 x 88 mm
Peso: aprox. 0.7 kg

Bandeja de copiado

Bandeja de Copiado T2:

Capacidad (con papel de 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas,
A3, A4R, B4: 75 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 442 x 373 x 176 mm
(Instalada a la unidad principal, cuando está extendida la bandeja de extensión)
Peso: aprox. 0.5 kg

Finalizador interno

Finalizador Interno L1:

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 50 hojas
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: aprox. 50 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas
A6R: 30 hojas
Sobres: 10 hojas
Peso del papel: de 52 a 300 g/m²
Posición de engrapado: en esquina, doble
Capacidad de engrapado:
A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Sin grapas:
A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²)
8 hojas (de 65 a 81.4 g/m²)
6 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Engrapado según demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 575 x 525 x 225 mm
(cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 9.1 kg

Perforadora interna de 2/4 orificios

Perforadora Interna de 2/4 Orificios D1 (Requiere el Finalizador Interno L1):
Dos o cuatro orificios
Peso de papel de perforación aceptable: de 52 a 300 g/m²
Tamaño de papel de perforación aceptable:
Dos orificios: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cuatro orificios: A3, A4
Perforadora Interna de 4 Orificios D1 (Requiere el Finalizador Interno L1):
Cuatro orificios
Peso de papel de perforación aceptable: De 52 a 300 g/m²
Tamaño de papel de perforación aceptable: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Perforadora interna de 4 orificios

ACCESORIOS DEL HARDWARE
Lectores de tarjetas
Otros

Accesorio para el Lector de Tarjetas IC B4
Cubierta del Vidrio de Copiado Y3

OPCIONES DEL SISTEMA Y DEL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1
Kit de Impresión PS CS1
Kit de Almacenamiento de Datos A1 opcional
Kit de Trazado y Alisamiento de PDF para Universal Send A1
Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1
Kit de Impresión de Código de Barras D1
Kit de Interfaz de Control de Copiado D1
Tarjeta de Fax Super G3 BN1
Kit de Fax Remoto A1

Almacenamiento de datos
Opciones de envío

Impresión de código de barras
Accesorios del sistema
Accesorios del fax

OTRAS OPCIONES
Accesorios de accesibilidad
Cartuchos de grapas

Manija de Accesibilidad del ADF A1
Kit de Ajuste de Materiales A1
Grapa P1

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, Piso 17
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 CDMX

